


BW-D650T-BD 全控式雙液伺服噴霧機

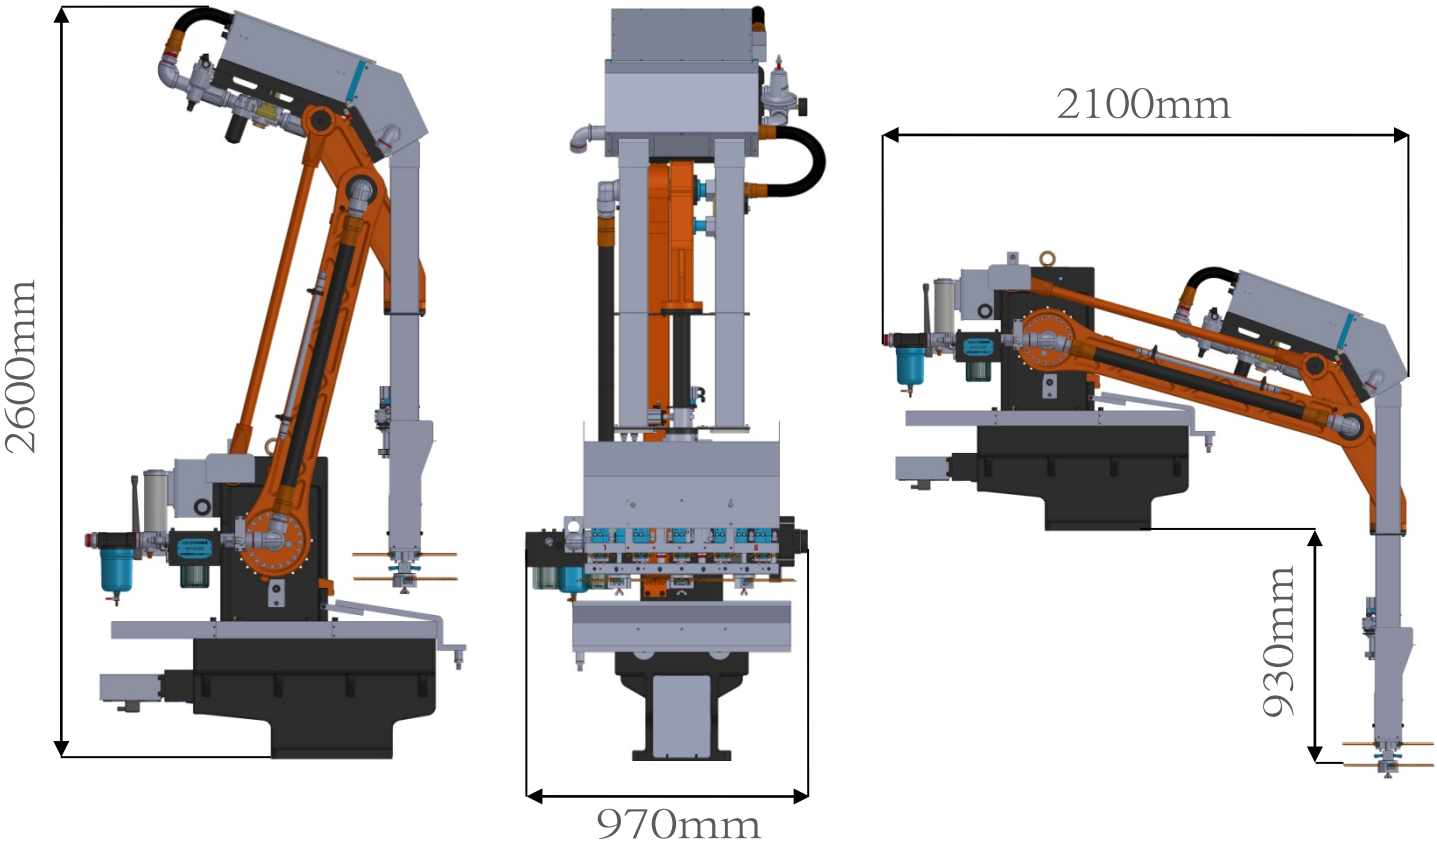

BW-D650T-BD 全控式雙液伺服噴霧機

適用壓鑄機噸數	650T-BD
控制模式	伺服驅動，噴塗模式可程式編輯。
前後調模行程	280mm
霧化座旋轉噴塗範圍	左右各 21°
主噴霧用霧化模組	活動模、固定模各 5 組 (1 組 11 根 $\Phi 4\text{mm}$ 銅管) 可噴塗離型劑或水。
輔助噴霧霧化模組	左、中、右各 1 組 (1 組 9 根 $\Phi 4\text{mm}$ 銅管) 噴塗離型劑或水及自由旋轉角度。
模具清掃風噴嘴	18 顆 (預留牙口可自行追加銅管)
噴霧機使用電壓	3 Φ AC 220V (可配置變壓器)
入口端-風源規範	1-1/2 英吋風管 $\uparrow$ ，風壓 6.5Kg/cm ² $\uparrow$